


# GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

## CP TOUT BOULEAU

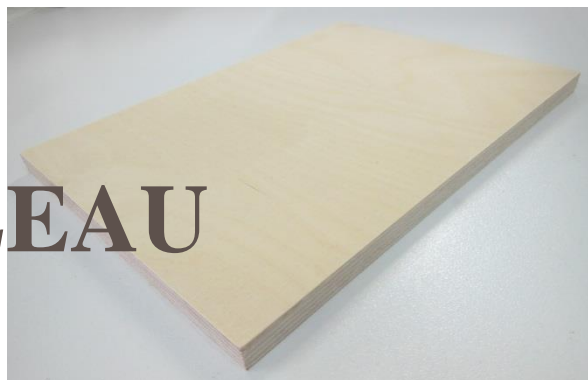

**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ  
POUR UTILISATION EN MILIEU HUMIDE EN USAGE STRUCTUREL**

**Certifié CE<sup>2+</sup> selon les normes EN 13986 et EN 636**

<b>Exigences</b> Norme EN 636	636-2: Contreplaqué pour une utilisation en milieu humide				
<b>Essences et Qualité d'aspect des placages</b> Norme EN 635	100% Bouleau Qualité Face / Contre face : S/BB (II / III)				
<b>Dimensions</b>	1525 x 3050 mm				
<b>Epaisseurs</b>	9, 12, 15, 18 et 21mm				
<b>Tolérances dimensionnelles</b> Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : $\pm 3.5$ mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale : $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm				
<b>Masse Volumique</b> Norme EN 323	680 kg/m <sup>3</sup> $\pm 30$				
<b>Classe de collage</b> Norme EN 314	Classe 3 : Milieu extérieur - Résine Phénolique				
<b>Classement formaldéhyde</b> Norme EN 717-2	E1 – Dégagement $\leq 3.5$ mg/m <sup>2</sup> h				
<b>Classement Feu</b> Norme EN 13501-1	D,s2,d0 - Epaisseur $\geq$ à 9mm				
<b>Colisage</b>	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm
	65 px	50 px	40 px	35 px	30 px
<b>Applications</b>	Agencement, Ameublement, Modelage, Carrosserie, Décoration				

Provenance : Finlande

Certifié FSC® sur demande



La marque de la gestion  
forestière responsable  
FSC® C051195

# Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr