

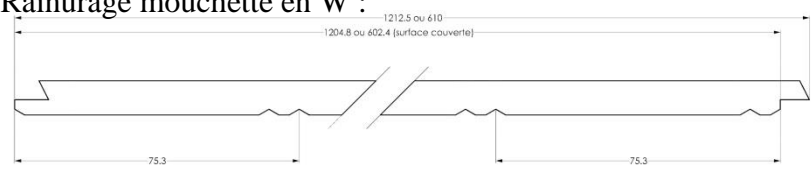
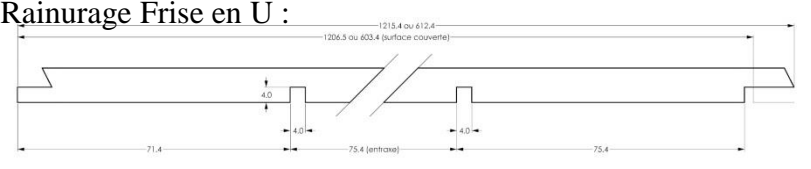
GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

MALVO-FRISE MOUCHETTE MALVO-FRISE EN U



PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ RAINURÉ POUR UTILISATION EN EXTÉRIEUR ABRITÉ

Exigences Norme EN 636	636-2: Contreplaqué pour une utilisation en milieu humide
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	100% Epicéa Qualité Face / Contre face : II / III
Dimensions	2500 x 610 mm ou 2500 x 1210 mm
Epaisseur	9 mm
Usinages	<p>Rainurage mouchette en W :</p>  <p>Rainurage Frise en U :</p> 
Masse Volumique Norme EN 323	440 kg/m ³ ± 30
Classe de collage Norme EN 314	Classe 3 : Milieu extérieur - Résine Phénolique
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h
Colisage	100 panneaux
Applications	Imitation Lambris, sous toiture, décoration murale...

Provenance : Finlande
Certifié PEFC sur demande



PEFC™ 10-31-1772 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.fr