


LES CONTREPLAQUÉS

# QUALIBOULEAU



**Rougier Sylvaco Panneaux**

Gérer la forêt, faire vivre le bois

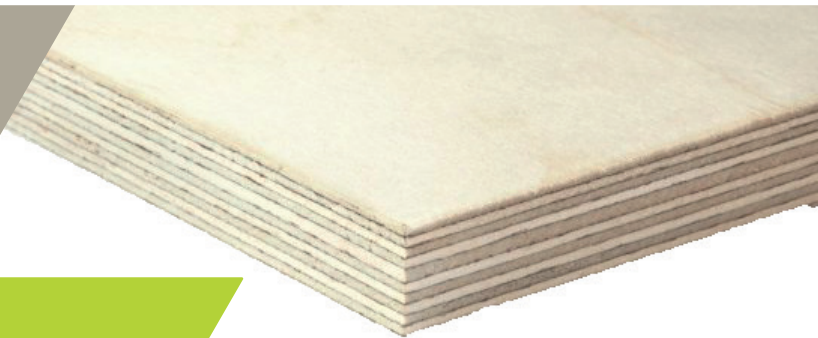

# QUALIBOULEAU

LE CONTREPLAQUÉ BOULEAU ALLIE QUALITÉ ET PERFORMANCES POUR DES UTILISATIONS TELLES QUE : AGENCEMENT, AMEUBLEMENT, STRUCTURE,...

## COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau tout bouleau, proposé en différentes qualités de faces : S/BB ; BB/BB ; etc...

Origine : Finlande, Russie, Pays de l'Est

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE ; certifié FSC® ou PEFC™ selon les origines.

## CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986	attestation de conformité 2+ (CE2+) – CE S / CE NS selon qualité/provenance
EN 315	tolérances dimensionnelles +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm
EN 314-2/ EN 636	collage classe 3 (extérieur) – classe de service 2 (milieu humide)
EN 12460-3	dégagement de formaldéhyde : E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes

## FORMATS STANDARDS EN MM

1500 x 3000 - 1250 x 2500

<b>Épaisseurs (mm)</b>	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
<b>Nombre de plis</b>	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
<b>Colisage</b>	100	90	65	50	40	35	30	25	30	20	18	15
<b>Masse volumique</b>	environ 680kg/m <sup>3</sup> (+/- 5%)											

Autres épaisseurs / autres formats sur demande

## PROPRIÉTÉS

<b>Module d'élasticité</b>	6000 à 7000 M Pa	<b>Contrainte de rupture en traction</b>	30 MPA
<b>Conductivité thermique</b>	0,13 W/m°C	<b>Contrainte de rupture en flexion</b>	30 à 40 Mpa

Valeurs indicatives