


GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU FIBRE DURE VALBONITE

Brut ou Blanc

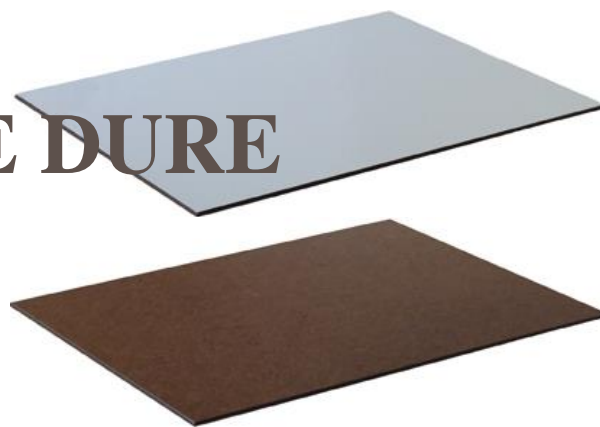

PANNEAU DE FIBRES DURES ÉCOLOGIQUE POUR UTILISATION INTÉRIEURE

Exigences Norme EN 622	622-2: Panneau de fibres dures HB - Hardboard
Essences	100% Eucalyptus
Finition	Une face brute ou laquée blanche Une contre face tramée
Procédé de fabrication	Panneau fabriqué par voie humide. La cohésion est obtenue sans colle grâce aux propriétés intrinsèques des fibres en présence de l'eau.
Dimensions	2440 x 1220 mm
Epaisseurs	3.2 mm
Masse Volumique	1000 kg/m ³ ± 30
Classement formaldéhyde	E1
Traction perpendiculaire aux faces	≥ 0.50 N/mm ²
Gonflement en épaisseur (après 24h dans l'eau)	≤ 37%
Colisage	200 panneaux
Applications	Mobilier, protection, emballage...

Provenance : Portugal

Certifié FSC® sur demande

Malvaux
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.fr



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C051195