

LES CONTREPLAQUÉS

SELEX
SUPERIEUR
RAINURÉ



SELEX SUPERIEUR RAINURÉ

CONTREPLAQUÉ EN PIN RADIATA FSC® CONVIENT POUR DES USAGES
TELS QUE LAMBRIS, SOUS TOITURE, DÉCORATION MURALE ETC...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau pin radiata A/C (≈ I/III selon EN 635-3) rainuré en U ou W (mouchette) - assemblage mi-bois sur les 2 côtés longs

Face fermée et poncée au grain de 150 sans nœud – contre face : nœuds sautés acceptés

Origine : Chili

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE certifié FSC®

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 attestation de conformité CE2+ non structurel

EN 315 tolérances dimensionnelles +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm

EN 314-2 / EN 636-2 classe de collage 2 (milieu humide/extérieur protégé)

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.


FORMATS STANDARDS EN MM

2500 x 1212 ou 2500 x 606

Épaisseurs (mm)	9
Nombre de plis	3/4
Colisage	108 / 54
Masse volumique	env. 520 kg/m ³ (+/- 10%)

USINAGES

En U :

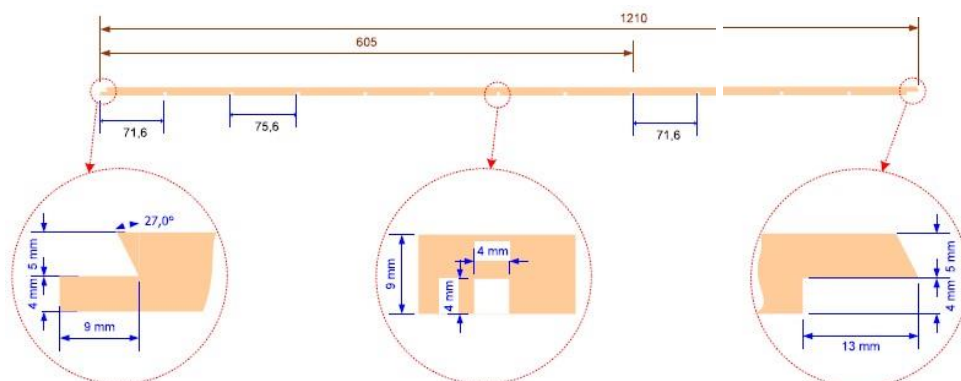

SELEX SUPERIEUR RAINURÉ

En W :

